


## CCF LED

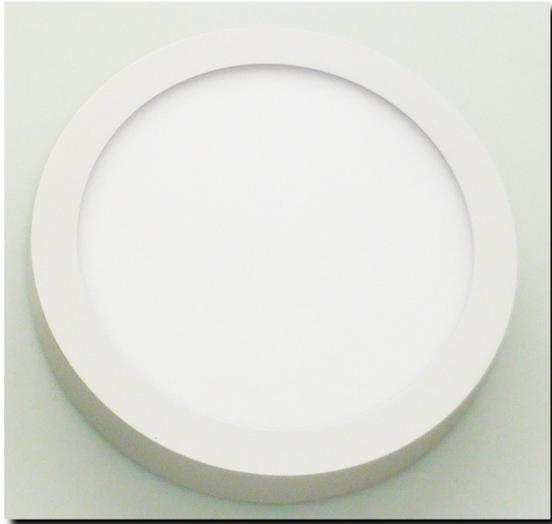

- Kompakte, flache, elegante Form
- Wand- und Decken-Montage
- Gehäuse Aluminium gegossen
- Diffusor LPG Polykarbonat (PC), opal
- Schutzart: IP 40
- Schutzklasse: I
- 100% Lichtstrom beim Einschalten
- RA > 90
- Leistung 240mm: 25W, 1800lm
- Leistung 320mm: 36W, 2700lm

### Ausführungsbezeichnungen

- \* P - Dauerschaltung & Bereitschaftsschaltung
- \* N - Netz 230V / Zentralbatterie

## CQF LED



- Netzspannung : 230 V +/- 10%, 50/60Hz
- Ausführung : mit Einzelbatterie
- : Netz / Zentralbatterie
- Batterie : NiCd
- LED Klasse : 40'000h
- Strahlungswinkel : 120°
- Autonomie : 1h
- Umgebungstemperatur: : +5°C ... +30°C
- Höhe CQF, CCF : 35mm
- Abmessungen CQF : 240x240mm, 320x320mm
- Abmessungen CCF : ø 240mm, 320mm

- \* E - Autonomie 1h
- \* T - automatischer Selbsttest

Für Projekte auch Farbtemperaturen 830 und 860, Grösse 180mm, Rahmenfarbe silber oder schwarz

Artikelbezeichnung	Artikel Nr.	Ausführung
CCF 240 LED 840 N 230	500 324 114	Netz / Zentralbatterie
CCF 320 LED 840 N 230	500 332 114	Netz / Zentralbatterie
CCF 240 LED 840 PE+T	500 324 214	Einzelbatterie
CCF 320 LED 840 PE+T	500 332 214	Einzelbatterie
CQF 240 LED 840 N 230	500 324 164	Netz / Zentralbatterie
CQF 320 LED 840 N 230	500 332 164	Netz / Zentralbatterie
CQF 240 LED 840 PE+T	500 324 264	Einzelbatterie
CQF 320 LED 840 PE+T	500 332 264	Einzelbatterie

### CQF - Piktogramme

CQF/INS 240 U	500 324 267	Pfeil nach unten	
CQF/INS 240 L	500 324 268	Pfeil nach links	
CQF/INS 240 R	500 324 269	Pfeil nach rechts	
CQF/INS 320 U	500 332 267	Pfeil nach unten	
CQF/INS 320 L	500 332 268	Pfeil nach links	
CQF/INS 320 R	500 332 269	Pfeil nach rechts	

### CQF LED auch mit Picto erhältlich

